


# ワンタッチ スチル

スイッチを入れるだけで、蒸溜水をタンクから取出せる、オートマチックのワンタッチ蒸溜水製造装置です。

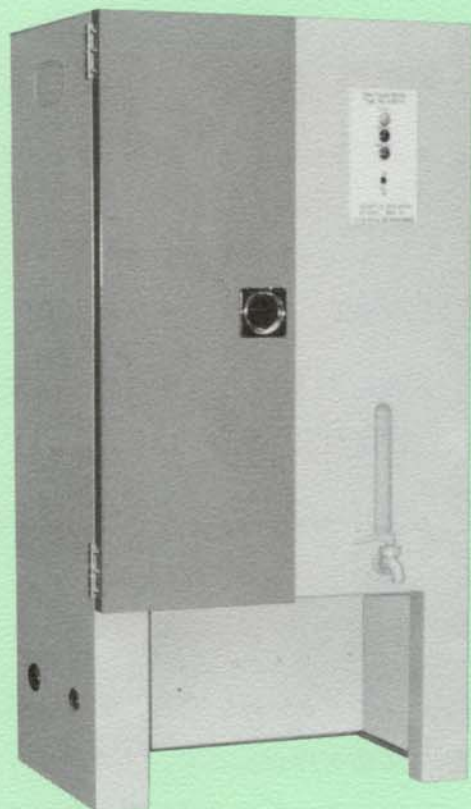

## ■機構・構造

- 原水を活性炭入りのフィルターを通して、残ったバクテリア、コロイド類を蒸溜して取り除きタンクに貯蔵します。
- ホースを水道に接続して通水、電源を入れれば、あとの操作は給水、加熱、貯蔵は自動で行います。
- 蒸溜水の取出は、前のコックを開いて取ります。
- 蒸溜水を取り出すと、ただちに蒸溜が始まって蒸溜水が補給されます。
- 無人運転を可能にする為に、空炊防止装置、ロー電ブレーカーの安全装置付です。

## ■仕様

- 蒸溜器本体、材質SUS-304製、接液部不導態化处理。
- 蒸溜水タンク、材質SUS-304製、バフ研磨仕上。
- キャビネット、防錆鋼板製、焼付塗装仕上。

## ■標準仕様

型式	電源	ヒーター量	蒸溜水採集量	蒸溜水貯蔵量	外寸法
OS-1	AC100V1φ	2kW	2.8ℓ/h	20ℓ	巾600×奥行450×高1050mm
OS-2	AC100V1φ	3kW	4.2ℓ/h	20ℓ	巾700×奥行550×高1220mm
OS-3	AC200V3φ	7kW	10ℓ/h	50ℓ	巾1100×奥行650×高1600mm



株式会社 清水理化学機器製作所

本社工場 東京都文京区根津2丁目22番11号  
草加工場 埼玉県草加市栄町1丁目1番8号  
営業所 東京都文京区根津2丁目24番6号  
〒113 電話 03(822)1251(代)