


トリクレン蒸気洗滌器

加温したトリクレン蒸気によって、半導体、電子部品、プリント基盤、精密部品等の洗滌、脱脂を行ないます。

下部から常に新しいトリクレン蒸気を発生して、試料表面から汚れをとって流下、上昇した蒸気は上部の水冷蛇管の表面にふれて凝縮し、蒸発槽に戻り、加熱され清浄な蒸気となり、上昇、これをくり返します。

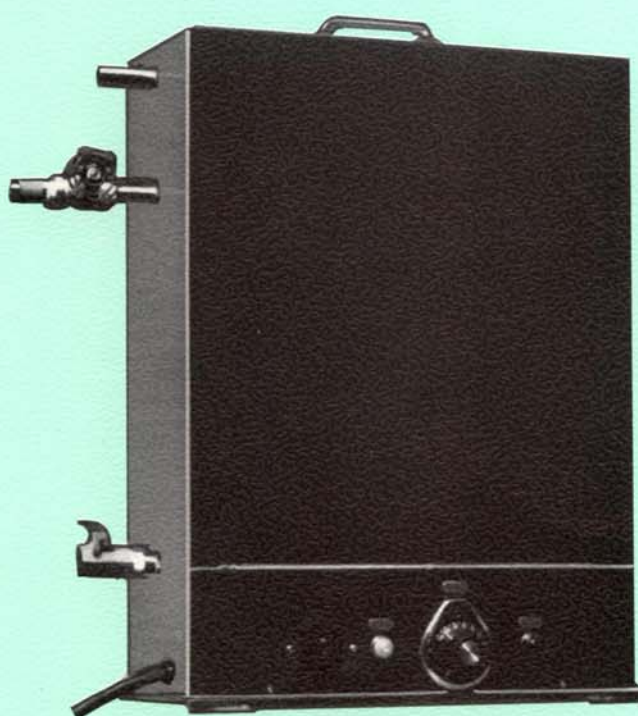

■仕様

- 材 質 SUS-304 ステンレス鋼
- 冷 却 水冷式
- 安全装置 過電流防止用サーキットブレーカー
過温防止・蒸発槽内の溶剤がなくなった時等、沸点より温度が上るとヒーターがOFFになります。

型 式	蒸気洗滌室寸法	外 寸 法	電 熱 量
TVC-15	巾300×奥行150×高300mm	巾430×奥行280×高740mm	100V 650W
TVC-30	巾300×奥行300×高300mm	巾430×奥行430×高740mm	100V 1KW

各種異形サイズ製作致します。

別途仕様品 タイマー



株式会社 清水理化学機器製作所

本社工場 東京都文京区根津2丁目22番11号
営業所 東京都文京区根津2丁目24番6号
〒113 電話 03(822)1251(代)