


S 型定温乾燥器

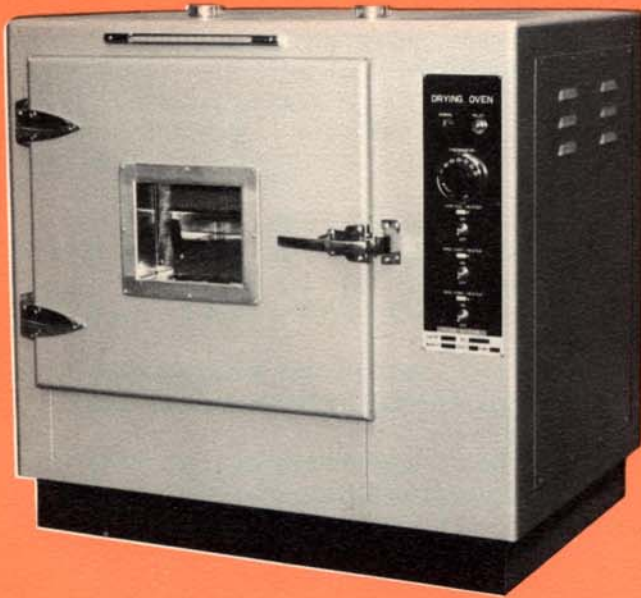

定温乾燥器 のうち最も一般的なタイプ、器具、部品、材料の乾燥用・熱処理用、滅菌消毒用等に広く御愛用頂いて居りますが性能を一段とレベルアップ・更に故障のない信頼して御使い頂けます様に改良を加えました。

- 自然対流のムダのない合理的な設計
- 液圧型温度調節器の使用による簡単な操作 精度の高い温度調節 温度分布 接点寿命の増大
- 特殊耐酸化電線の使用によるヒーター回路故障の大巾な減少
- 使いながら内部の観察が出来、破損・よごれのとき容易にカラスの交換が出来る観察窓
- 長期の使用にも垂れ下らない丈夫なステンレス製打抜金網等、等

自信と責任をもっておすすめ出来る役に立つ乾燥器です。

■ 機 構

自然対流式の乾燥器でフレッシュエアが本体の下部から取り入れられヒーターで暖められてゆるやかに槽内を上昇し、天井にある2箇の排気口から外部へ排出される様になっています。御使用中試料から発生するガス・水蒸気等はこの流れに従ってスムーズに外部へ排出されます。そして排気は自由に調節出来ます。操作及び動作確認に便利な様に、スイッチ・表示灯・指示灯・温度調節器をすべて本体右側の配電盤に集め表示灯・指示灯は寿命の長い放電管を使用して居ります。

■ 標準仕様

内室=SuS27ステンレス鋼製、外殻=ボンデ鋼板製焼付塗装、温度調節器、液圧ダイヤル指示型

温度範囲 室温~200℃ 温度調節巾 ±1.0℃

型 式	内 法 (巾×高さ×奥行)	外 法 (巾×高さ×奥行)	重 量	電 源	最大消費電力	棚 段 棚 枚	備 考
S-745	45×40×40cm	70×60×50cm	約44kg	A.C100V 50/60 ^c / _s	1.0 Kw	4 段 2 枚	埋込温度計付 台座付
S-760	60×50×50cm	85×70×60cm	約80kg	A.C100V 50/60 ^c / _s	2.0 Kw	〃	鑄鉄製4脚付 埋込温度計付

温度範囲 室温~290℃ 温度調節巾 ±1.0℃

S-745H	45×40×40cm	74×73×54cm	約50kg	A.C100V 50/60 ^c / _s	1.5 Kw	4 段 2 枚	埋込温度計無
S-760H	60×50×50cm	90×83×64cm	約100kg	〃	3.0 Kw	〃	鑄鉄製4脚高さ10cm付

● 保安装置として過熱防止装置を御希望によって取り付けいたします。(※記号末尾に)

● 機構上三相電源用は製作しておりませんので御了承下さい。