


スチーム用乾燥器 防爆型

蒸気を熱源とした安全性の高い自然対流型の乾燥器です。効率良く断熱した内槽底面下部にフィン付銅管を内蔵、蒸気温度を効果的に熱交換して、効率の良い対流で内槽内を均一に加温します。温度設定は手動バルブの開閉度により流量を調節して行います。電熱及び制御関係に電気を使用していない為、接点火花による引火の心配なく安全に使用できます。

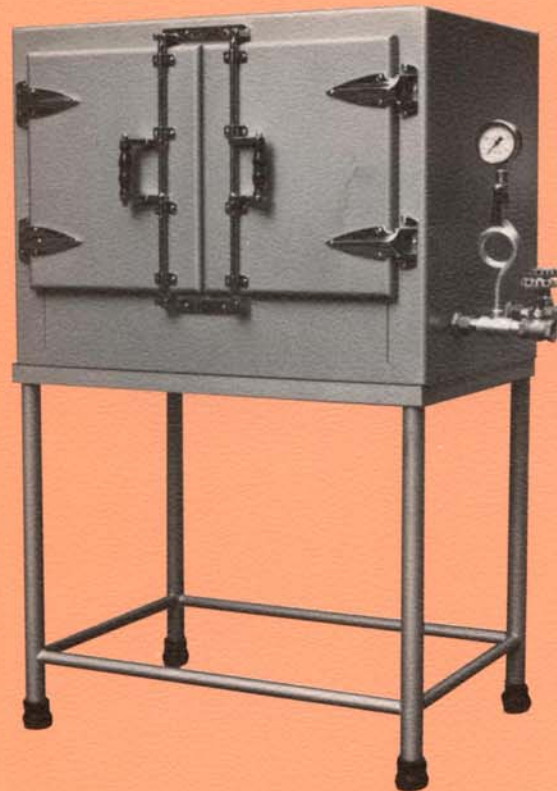

■仕様

- 方式 自然対流方式
- 使用温度範囲 40～120℃
- 外装 防錆処理鋼板焼付塗装
- 圧力計給排気バルブ付
- 内槽 SUS-304ステンレス鋼製
- ヒーター フィン付蒸気銅管
- 使用蒸気圧 0.5kg/cm²～6kg/cm²

型式	DOS-45	DOS-60	DOS-80	DOS-100	DOS-120	DOS-150
内寸法 (W×D×H cm)	45×40×40	60×50×50	80×60×80	100×80×100	120×80×120	150×100×150
外寸法 (W×D×H cm)	80×57×120 (脚高60)	95×67×130 (脚高60)	115×80×160 (脚高60)	135×100×150 (脚高30)	155×100×170 (脚高30)	185×120×185 (脚無、キャスターのみ)
前扉	片開き扉	片開き扉	両開き扉	両開き扉	両開き扉	両開き扉

- 附属品 棚板2枚、棒状水銀温度計 1本
- 特別仕様品 蒸気用温度調節弁、電気式温度調節器(電源必要)



株式会社 清水理化学機器製作所

本社工場 東京都文京区根津2丁目22番11号
 営業所 東京都文京区根津2丁目24番6号
 〒113 電話 03(822)1251(代)